



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST			STANDARD	RESULT
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	DIMENSIONS ET ASPECT SUPERFICIEL	AUSMASSE	UNE-EN-ISO 10545-2
ABSORCIÓN DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFAHME	UNE-EN-ISO 10545-3
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNE-EN-ISO 10545-9
RESISTENCIA AL CUARTEO	CRAZING RESISTANCE	RÉSISTANCE A LA FISSURATION	RISSBESTÄNDIGKEIT	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT : säuren und laugen von hoher konzentration	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT; haushalts- und swimmingpoolprodukte	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT	UNE-EN-ISO 10545-14
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	Critical Slip Angle (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)	DIN 51130:2014
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	Critical Slip Angle (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfußbereiche	DIN 51097: 1992
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SLIP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)	UNE-EN-V 12633:2003
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: METODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ESSAI DU PENDULE. PARTIE 2: MÉTHODE OPERATIONNELLE (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	BS 7976-2:2002 + A1:2013
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICITION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)	ANSI A137. 1:2012. 9.6
				>0.63





**INOUT**, LA NUEVA APLICACIÓN DE STN PARA PAVIMENTOS, COMBINA DE LA MEJOR MANERA RENDIMIENTO, ESTÉTICA Y VERSATILIDAD. UNA ÚNICA TEXTURA, SUAVE Y FÁCIL DE LIMPIAR, Y CON ALTAS PRESTACIONES ANTIDESLIZANTES. PERFECTO PARA VESTIR SUELOS DE INTERIOR Y EXTERIOR MANTENIENDO LA CONTINUIDAD.

Stn, en la continua búsqueda del bienestar y comodidad de sus clientes y tras un largo proceso de investigación, crea **INOUT**, una aplicación que aporta seguridad, versatilidad y homogeneidad a los suelos tanto de exterior como de interior. Los pavimentos a los que se incorpora esta solución cumplen los ensayos de antideslizamiento y presentan un tacto suave y de fácil limpieza.

Además, esta tecnología permite mantener la tonalidad cromática de todos los pavimentos del hogar. Con **INOUT** no renunciamos al diseño, sino que se adapta a todas las tipologías gráficas actuales. por ello, presentamos un amplio repertorio de cementos, piedras y maderas para pavimentar con una sola referencia exteriores e interiores.

**INOUT**, LA NOUVELLE APPLICATION DE STN POUR LES CARRELAGES DE SOL, COMBINE AU MIEUX RENDEMENT, ESTHÉTIQUE ET VERSATILITÉ. UNE SEULE TEXTURE, DOUCE ET FACILE À NETTOYER, AVEC DE HAUTES PRESTATIONS ANTIDÉRAPANTES. PARFAIT POUR HABILLER LES SOLS D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR ET MAINTENIR AINSI UNE CONTINUITÉ.

STN, dans sa quête continue du bien-être et du confort de ses clients, et après un long processus de recherche, crée **INOUT**, l'application qui apporte sécurité, versatilité et homogénéité aux sols, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les carrelages de sol auxquels on incorpore cette solution satisfont aux essais de résistance au glissement et offrent une surface au toucher doux et facile à nettoyer.

Par ailleurs, cette technologie permet de maintenir la tonalité chromatique de tous les carrelages de sol de la maison. Avec **INOUT** on ne renonce pas au design, mais on l'adapte à toutes les typologies graphiques actuelles. C'est pourquoi nous présentons un ample répertoire de pièces effet ciment, pierre et bois pour habiller les sols extérieurs et intérieurs avec un même modèle.



**INOUT**, A NEW TECHNOLOGY FOR FLOOR TILES BY STN, UNITING OPTIMUM PERFORMANCE WITH VERSATILITY AND VISUAL APPEAL. A SINGLE SMOOTH EASY-TO-CLEAN SURFACE TEXTURE WITH A HIGH NON-SLIP PERFORMANCE. PERFECT FOR FLOORS INDOORS AND OUT, GUARANTEEING SEAMLESS VISUAL CONTINUITY.

As part of its ongoing bid to offer improved wellbeing and comfort, following extensive research, STN has created **INOUT**: technology that unites safety and versatility with uniformity of design for flooring usable both indoors and out. Floor tiles with this technology pass all the relevant non-slip tests, while also guaranteeing a smooth easy-to-clean surface.

Thanks to this new technological solution, the same colour spectrum can be used for all flooring inside and outside the home. With **INOUT**, there is no need to relinquish design appeal since this technology can be used with all current tile design trends and looks. We offer a wide range of cement, stone and wood-effect tiles, with models each usable indoors and out.



¿QUÉ ES?

WHAT IS THIS?

QU'EST-CE QUE C'EST?

WAS IST DAS?

A diferencia de las tecnologías antideslizantes tradicionales, de tacto áspero y difícil limpieza debido a aplicaciones basadas en productos altamente abrasivos y aplicados de manera aleatoria, **INOUT** se aplica en la superficie de la baldosa como una fina y homogénea capa de granulos microscópicos, lo que proporciona un acabado antideslizante suave y de fácil limpieza. Este novedoso acabado es posible gracias a la exclusiva tecnología de fabricación de que dispone STN.

Unlike conventional non-slip tiles, where randomly applied abrasives are used to create a rough hard-to-clean surface texture, with **INOUT**, a fine uniform coat of microscopic granules is applied to the tiles so as to create a smooth non-slip easy-to-clean surface. This innovative finish is possible thanks to STN's exclusive manufacturing technology.

À la différence des technologies antidérapantes traditionnelles, au toucher âpre et offrant une surface difficile à nettoyer, basées sur des produits hautement abrasifs et appliqués de manière aléatoire, **INOUT** s'applique sur la surface du carreau comme une couche fine et homogène de grains microscopiques, ce qui apporte une finition antidérapante douce et facile à nettoyer. Cette finition novatrice est possible grâce à la technologie de fabrication exclusive dont dispose STN.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen rutschhemmenden Technologien, die sich rau anfühlen und schwer zu reinigen sind, weil sie auf der willkürlichen Anwendung stark scheuernder Produkte basieren, wird **INOUT** in Form einer feinen und homogenen Schicht mikroskopisch kleiner Körnchen auf die Fliesenoberfläche aufgetragen. Dadurch entsteht eine zarte und leicht zu reinigende Ausführung. Dieses neuartige Finish ist dank der exklusiven Herstellungstechnologie möglich, über die STN verfügt.



Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur


Mantiene todas las propiedades inalterables en el tiempo  
Maintains characteristics in time  
Conservent toutes ces propriétés dans le temps. Inaltérable  
Behält dauerhaft alle seine Eigenschaften

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege


Es anti-hielo e ignífugo  
Anti freeze and fireproof  
Dalles résistantes au gel et ignifugés  
Frostsicher und nicht brennbar

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Ello permite la continuidad del mismo carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

Resiste a los agentes químicos y atmosféricos  
Chemical and atmospheric resistant  
Résistantes aux agents chimiques et atmosphériques  
Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit gegen



Antideslizante tradicional  
Traditional antislip  
Antidérapant traditionnelle  
Rutschhemmend traditionell



Antideslizante **INOUT**  
**INOUT** Antislip  
Antidérapant **INOUT**  
Rutschhemmend **INOUT**

INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haushalts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SILP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

Mantiene todas las propiedades inalterables en el tiempo  
Maintains characteristics in time  
Conservent toutes ces propriétés dans le temps. Inaltérable  
Behält dauerhaft alle seine Eigenschaften

Es anti-hielo e ignífugo  
Anti freeze and fireproof  
Dalles résistantes au gel et ignifugés  
Frostischer und nicht brennbar

Resiste a los agentes químicos y atmosféricos  
Chemical and atmospheric resistant  
Résistantes aux agents chimiques et atmosphériques  
Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit gegen

SIZE	EUROPALET									
	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt
100x100cm   40"x40" RECT.	2	1,98	44,16	1,00	22,31	109	56	28	47,52	1.080,00
60x120cm   24"x48" RECT.	2	1,43	28,75	1,40	20,13	73	80	40	57,12	1.170,00
75x75cm   30"x30" RECT.	2	1,09	21,39	1,83	19,69	87	96	48	58,86	1.175,00
60x60cm   24"x24" RECT.	4	1,41	28,47	2,82	20,11	73	144	36	50,98	1.045,00
60x60cm   24"x24" 2OUT	2	0,70	27,50	1,41	38,84	73	72	36	25,49	1.010,00
45x45cm   18"x18"	7	1,42	26,12	4,93	18,40	103	364	52	73,84	1.380,00
30x60cm   12"x24"	7	1,26	22,92	5,56	18,19	73	336	48	60,48	1.120,00

INOUT

AMSTEL  
collection

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



# AMSTEL collection

PORCELANICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



**INOUT** CM

FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

100x100cm  
40"x40"  
**RECTIFIED**

75x75cm  
30"x30"  
**RECTIFIED**

También disponible en | Also available in |  
Aussi disponible en | Auch verfügbar in |  
33x90cm | 13"x36" **RECTIFIED**  
25x50cm | 10"x20"

60x120cm  
24"x48"  
**RECTIFIED**

60x60cm  
24"x24"  
**RECTIFIED**

60x60cm  
24"x24"  
**RECTIFIED**

**20UT**  
Outdoor Edition

45x45cm  
18"x18"

30x60cm  
12"x24"

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



BLANCO



CEMENTO



ANTRACITA



BEIGE


AMSTEL CEMENTO

	100x100cm   40"x40" <b>RECTIFIED</b>	60x120cm   24"x48" <b>RECTIFIED</b>	75x75cm   30"x30" <b>RECTIFIED</b>	60x60cm   24"x24" <b>RECTIFIED</b>	60x60cm   24"x24" <b>20UT</b>	45x45cm   18"x18" 30x60cm   12"x24"	
ANTRACITA	CAM7ES	CAN5ES	VAL5ES	CA5FBS	CAN6BS	VA1NCS	VA5CBS
BEIGE	CAM7ES	CAN5ES	VAL5ES	CA5FBS	-	VA1NCS	VA5CBS
BLANCO	CAM7ES	CAN5ES	VAL5ES	CA5FBS	-	VA1NCS	VA5CBS
CEMENTO	CAM7ES	CAN5ES	VAL5ES	CA5FBS	CAN6BS	VA1NCS	VA5CBS



**INOUT**

AMSTEL BEIGE

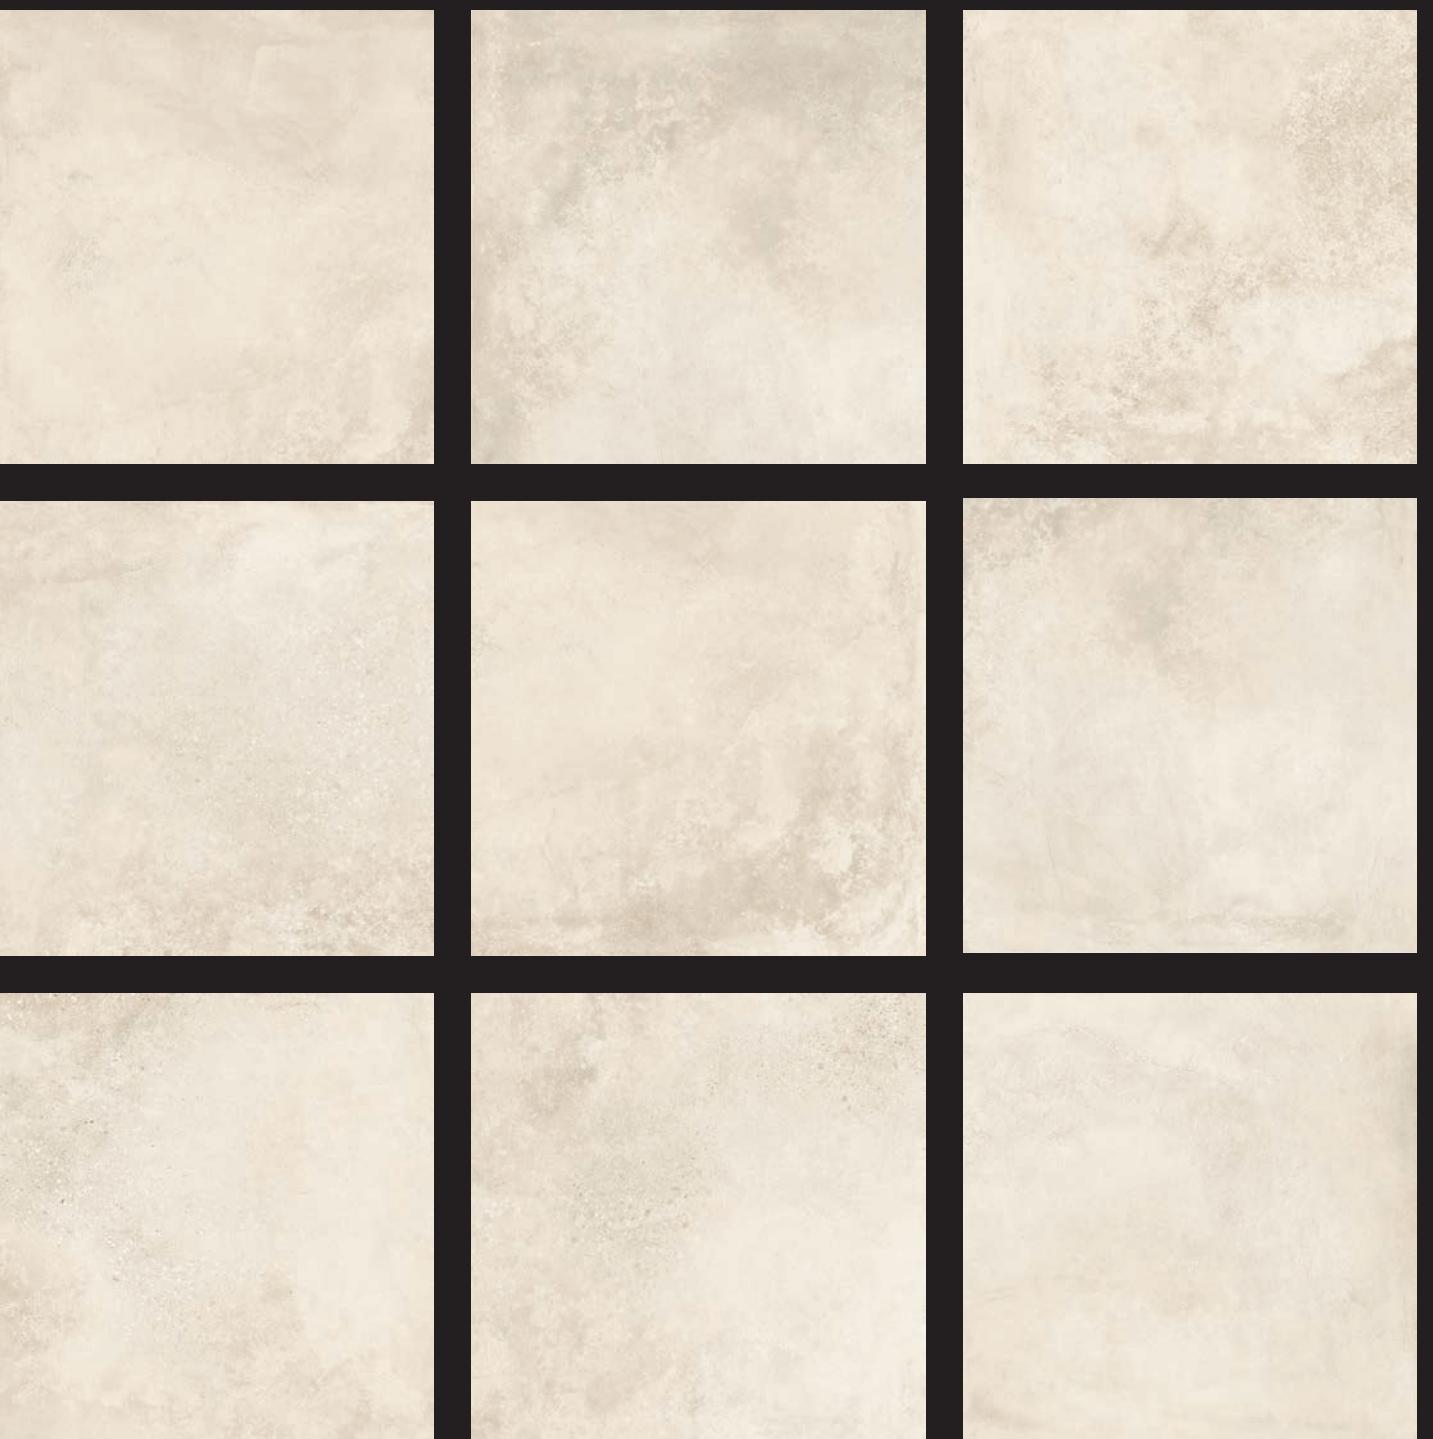

INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haus- halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SILP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAVO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO. (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

SIZE	Pcs/bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Epít	bx/Epít	m <sup>2</sup> /Epít	Kg/Epít	EUROPALET	
30x150cm   12"x60" RECT.	3	1,34	28,57	2,23	21,23	73	126	42	56,51	1.220,00		
23x120cm   9"x47" RECT.	4	1,08	21,94	3,68	20,20	82	216	54	58,59	1.205,00		

INOUT

BENGALA  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.  
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6  
12520, Nules (Castellón), España  
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785  
stnceramica@stnceramica.es  
www.stnceramica.es



# BENGALA collection

PORCELÁNICO | PORCELAINE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE



30X150cm | 12"x60"  
RECTIFIED




23X120cm | 9"x47"  
RECTIFIED

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



WHITE



COLD



DARK



CAMEL



WALNUT



BENGALA WALNUT



	30x150cm   12"x60" RECTIFIED	23x120cm   9"x47" RECTIFIED
CAMEL	CAN3ES	VAH4ES
COLD	CAN3ES	VAH4ES
DARK	CAN3ES	VAH4ES
WALNUT	CAN3GS	VAH4GS
WHITE	CAN3ES	VAH4ES

INOUT

BENGALA COLD



INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haus- halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SUPER RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAJO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAJO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

EUROPALET										
SIZE	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt
60x60cm   24"x24"	4	1,44	29,16	2,78	20,25	73	144	36	51,84	1.070,00

INOUT

CASERTA  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



# CASERTA collection

PORCELANICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAMIQUE | FEINSTEINZEUG

INOUT




FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

60x60cm  
24"x24"

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



PERLA



ANTRACITA



ANTRACITA MIX







INOUT

IDEAS DE COLOCACIÓN

PLACEMENT IDEAS

IDEES DE PLACEMENT

IDEEN DER PLATZIERUNG

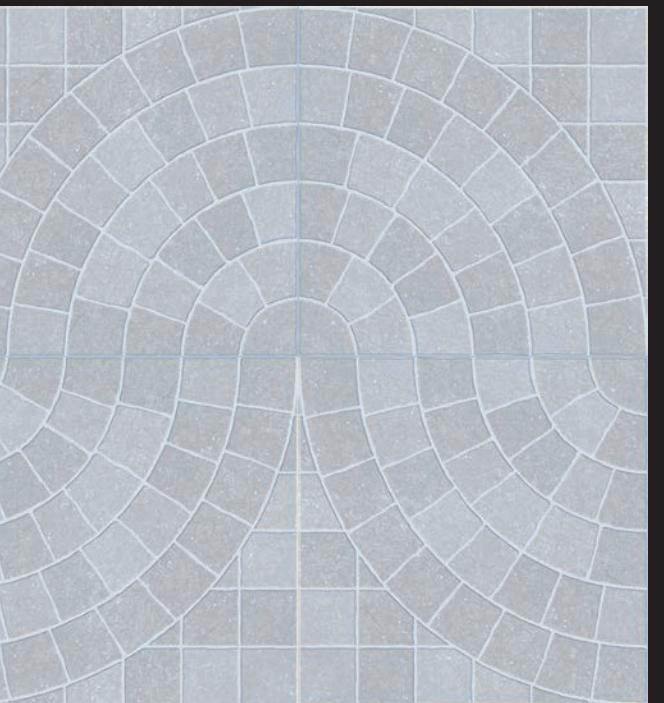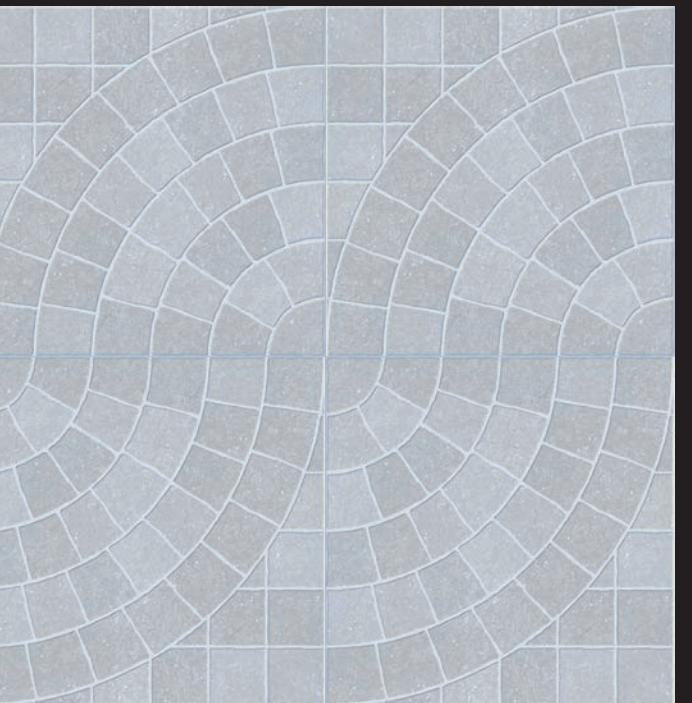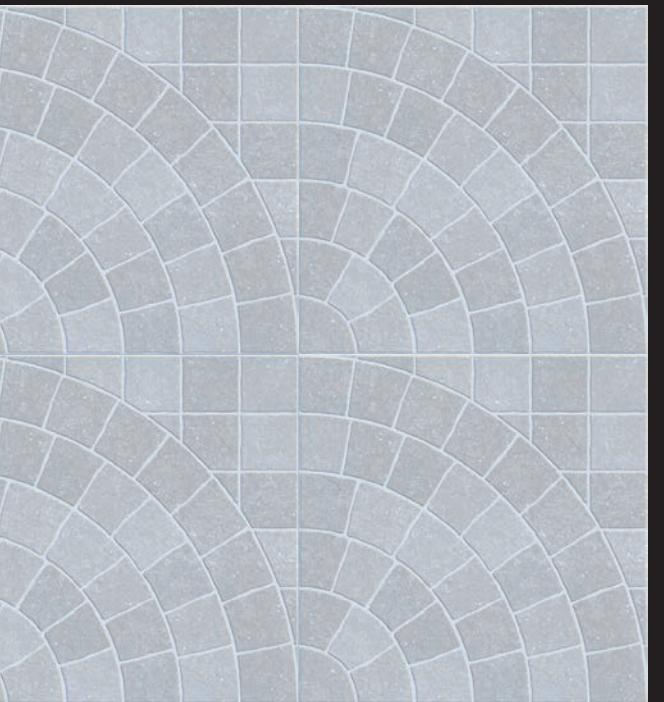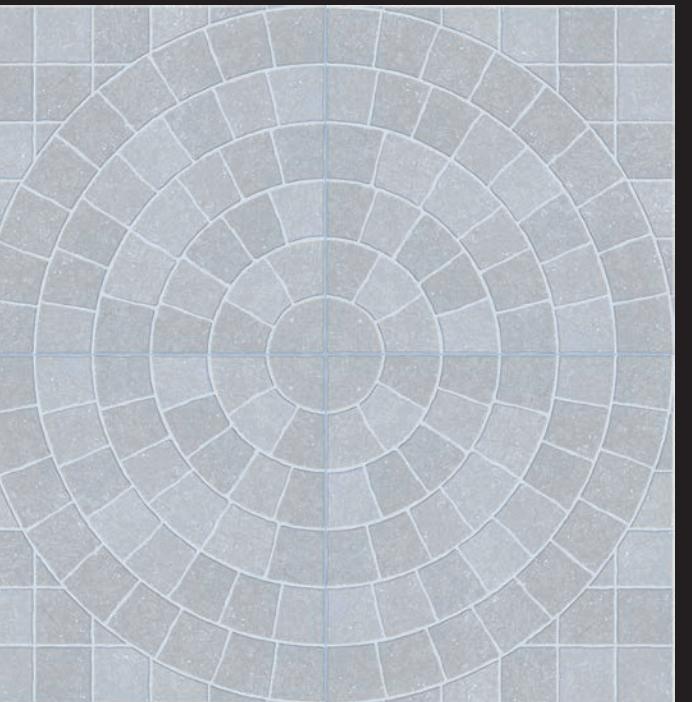

INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCIÓN DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOCOUE THÉRIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT : säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haus-halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SLIP RESISTANCE (PENDUL)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO, PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS, PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAVO DEL PÉNDULO, PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS, PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

Mantiene todas las propiedades inalterables en el tiempo  
Maintains characteristics in time  
Conserve toutes ces propriétés dans le temps. Inaltérable  
Behält dauerhaft alle seine Eigenschaften

Es anti-hielo e ignífugo  
Anti freeze and fireproof  
Dalles résistantes au gel et ignifugés  
Frostficher und nicht brennbar

Resiste a los agentes químicos y atmosféricos  
Chemical and atmospheric resistant  
Résistantes aux agents chimiques et atmosphériques  
Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit gegen

EUROPALET											
SIZE	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt	
50x100cm   20"x40"	2	1,00	20,21	2,00	20,21	63	108	54	54,00	1.110,00	

INOUT

CAZORLA collection

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.  
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6  
12520, Nules (Castellón), España  
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785  
stnceramica@stnceramica.es  
www.stnceramica.es



# CAZORLA collection

PORCELANICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

50x100cm  
20"x40"

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN




SIENA



COTTO



COTTO MIX

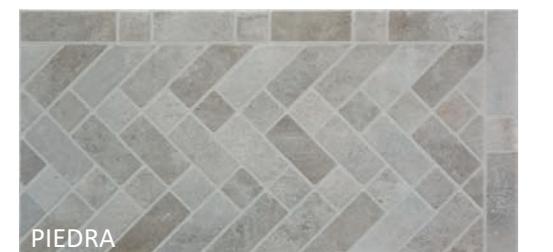

PIEDRA


Stn  
CERAMICA



CAZORLA SIENA

50x100cm   20"x40" RECTIFIED	
COTTO	VAD7ES
COTTO MIX	VAD7ES
PIEDRA	VAD7ES
SIENA	VAD7ES

INOUT

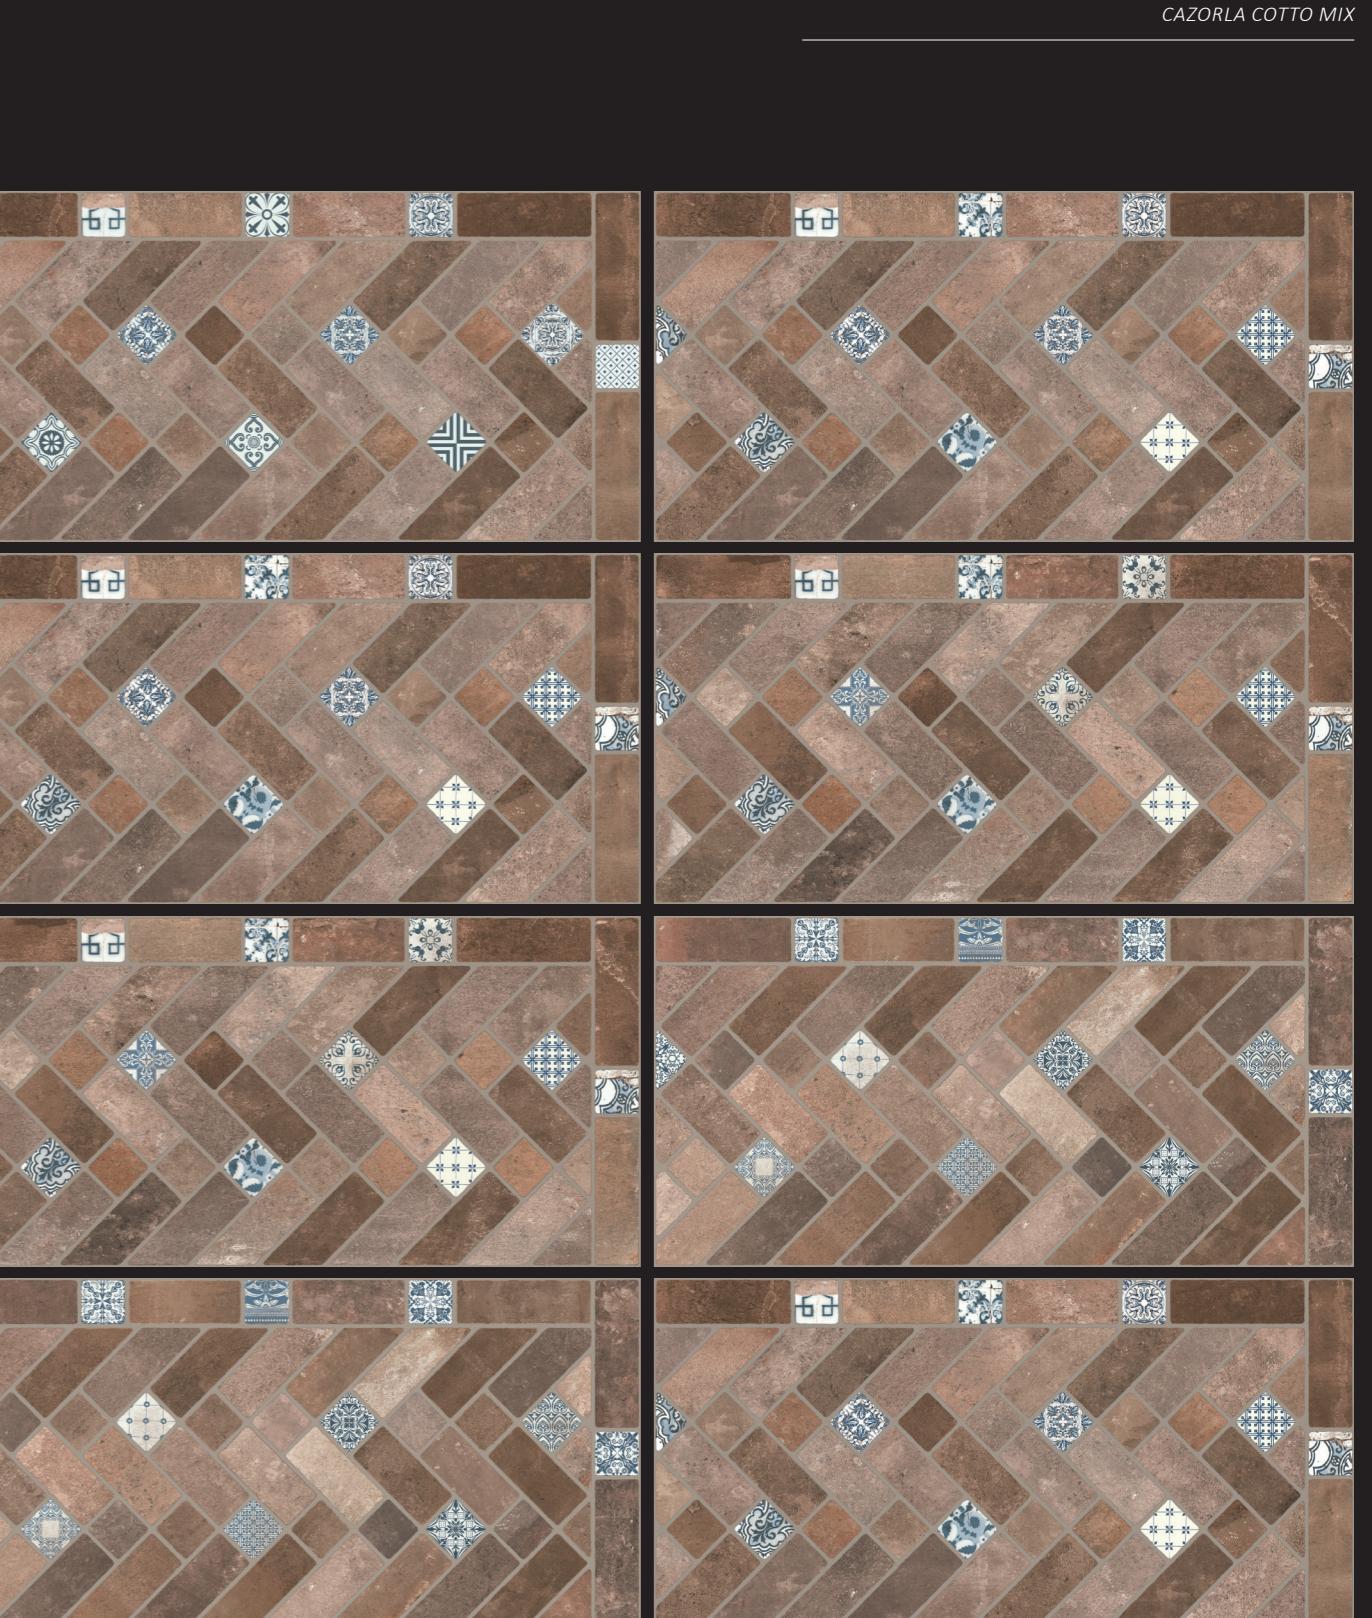

CAZORLA COTTO MIX

INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haushalts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SUlip RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAVO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO. (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAJO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

SIZE	Pcs/bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Epl	bx/Epl	m <sup>2</sup> /Epl	Kg/Epl	EUROPALET	
100x100cm   40"x40" RECT.	2	1,98	44,16	1,00	22,31	109	56	28	47,52	1.080,00		
60x120cm   24"x48" RECT.	2	1,43	28,75	1,40	20,13	73	80	40	57,12	1.170,00		

INOUT

ERAWAN  
collection

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA  
A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS  
REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE  
RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



# ERAWAN collection



PORCELANICO MASA COLOREADA | COLOR BODY PORCELAIN | GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉE | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

INOUT XXL ST — ● ● ● R

FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

60x120cm  
24"x48"  
RECTIFIED

100x100cm  
40"x40"  
RECTIFIED

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



ALMOND



WHITE



GREY



NEGRO



ERAWAN WHITE / GREY / NEGRO

60x120cm   24"x48" RECTIFIED		100x100cm   40"x40" RECTIFIED
ALMOND	YA0NSA	YA0M7A
GREY	YA2N5A	YA2M7A
NEGRO	YA5N5A	YA5M7A
WHITE	YAONSA	YA0M7A

INOUT

ERAWAN ALMOND

INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT : säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT; haus- halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SUPER RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAJO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAJO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

EUROPALET										
SIZE	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt
100x100cm   40"x40" RECT.	2	1,98	44,16	1,00	22,31	109	56	28	47,52	1.080,00
60x120cm   24"x48" RECT.	2	1,43	28,75	1,40	20,13	73	80	40	57,12	1.170,00
60x60cm   24"x24" RECT.	4	1,41	28,47	2,82	20,11	73	144	36	50,98	1.045,00
60x60cm   24"x24" OUT	2	0,70	27,50	1,41	38,84	73	72	36	25,49	1.010,00

INOUT

HOMESTONE  
collection

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.  
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6  
12520, Nules (Castellón), España  
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785  
stnceramica@stnceramica.es  
www.stnceramica.es



# HOMESTONE collection

PORCELANICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAMIQUE | FEINSTEINZEUG



INOUT XXL ST - ● ● ● ● R

FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

100x100cm  
40"x40"  
RECTIFIED

60x60cm  
24"x24"  
RECTIFIED

60x120cm  
24"x48"  
RECTIFIED

60x60cm  
24"x24"  
RECTIFIED

**2OUT**  
Outdoor Edition

También disponible en | Also available in |  
Aussi disponible en | Auch verfügbar in |  
33,3x90cm | 13"x36" RECTIFIED

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



PEARL



GREY



SAND




ARGENT



	100x100cm   40"x40" RECTIFIED	60x120cm   24"x48" RECTIFIED	60x60cm   24"x24" RECTIFIED	60x60cm   24"x24" RECTIFIED <b>2OUT</b>
ARGENT	CAM7GS	CAN5GS	CA5FCS	CAN6BS
GREY	CAM7ES	CAN5ES	CA5FBS	-
PEARL	CAM7ES	CAN5ES	CA5FBS	-
SAND	CAM7ES	CAN5ES	CA5FBS	CAN6BS

INOUT

HOMESTONE GREY

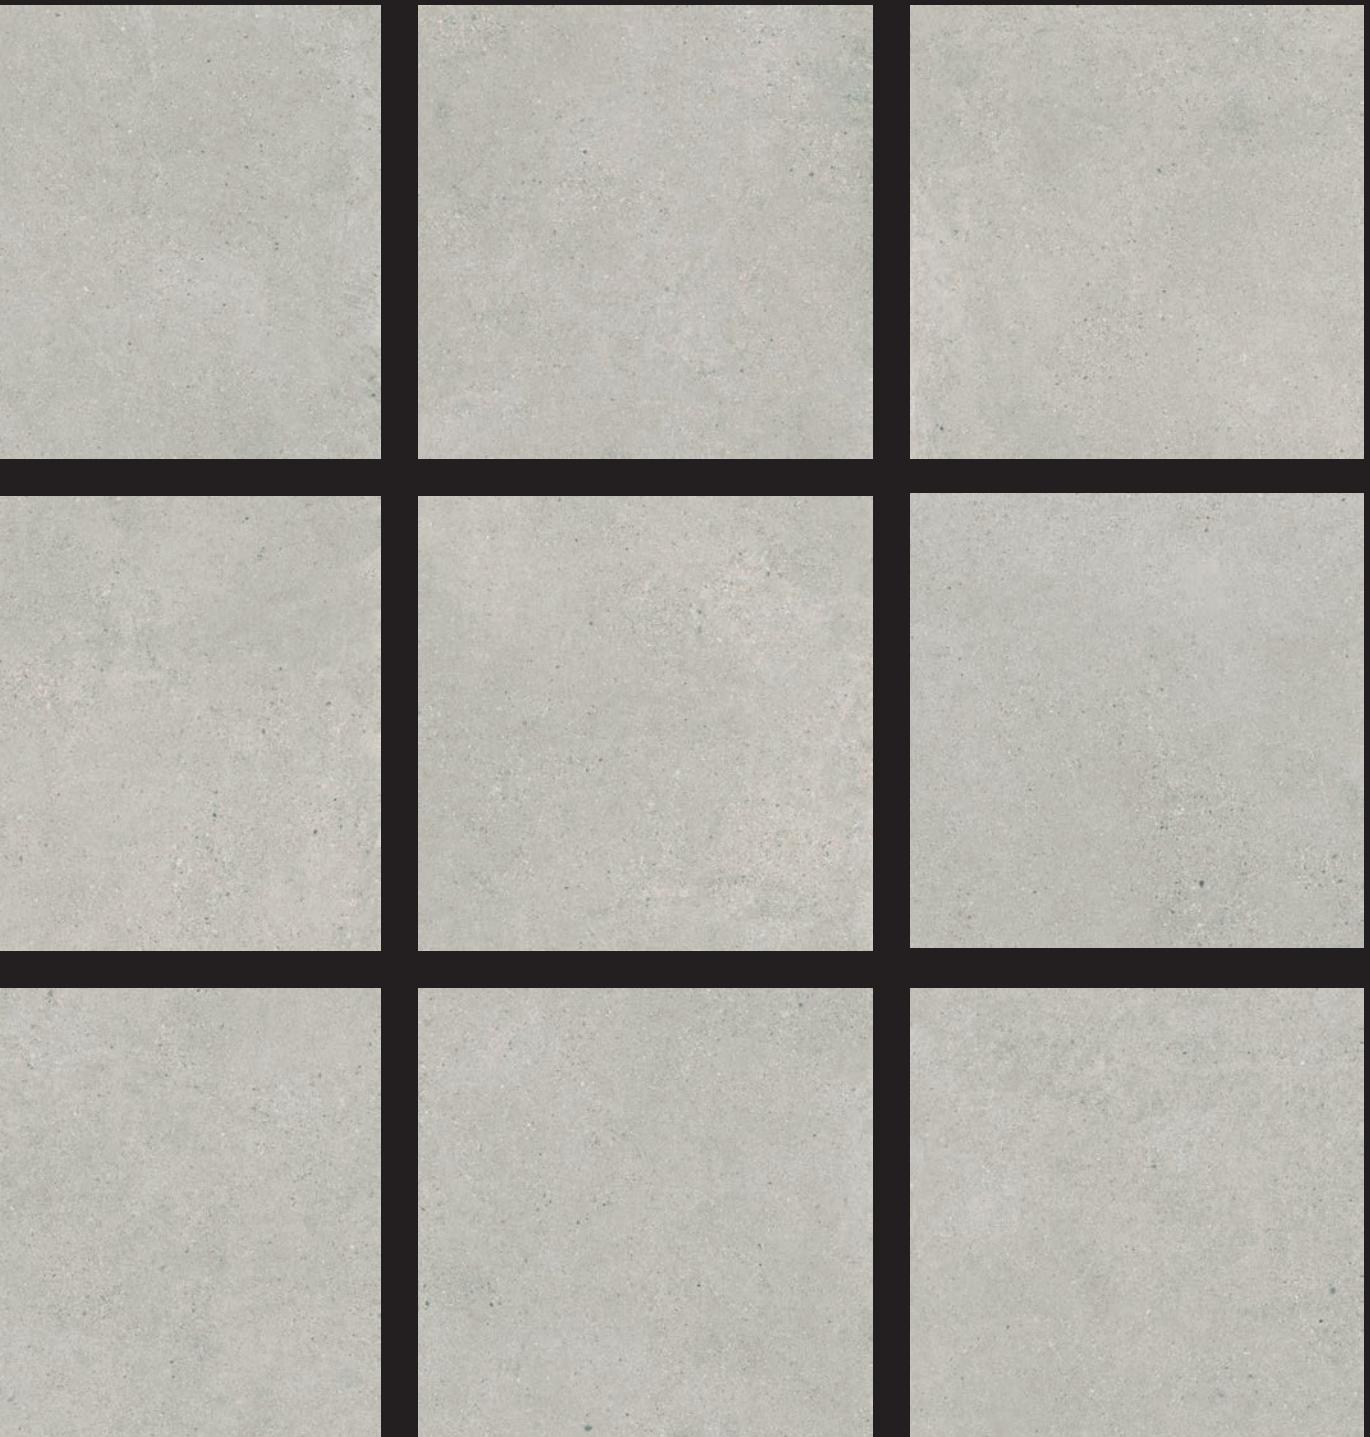

INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT : säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT; haushalts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SILIP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAJO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAJO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

EUROPALET										
SIZE	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt
60x120cm   24"x48" RECT.	2	1,43	28,75	1,40	20,13	73	80	40	57,12	1.170,00
37x75cm   15"x30"	4	1,11	22,50	3,60	20,27	88	216	54	59,94	1.235,00
60x60cm   24"x24" RECT.	4	1,41	28,47	2,82	20,11	73	144	36	50,98	1.045,00
60x60cm   24"x24" OUT	2	0,70	27,50	1,41	38,84	73	72	36	25,49	1.010,00

INOUT

ICARIA  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.  
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6  
12520, Nules (Castellón), España  
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785  
stnceramica@stnceramica.es  
www.stnceramica.es



# ICARIA collection

PORCELANICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

60x120cm  
24"x48"  
RECTIFIED

60x60cm  
24"x24"  
RECTIFIED

37x75cm  
15"x30"

60x60cm  
24"x24"  
RECTIFIED

2OUT  
Outdoor Edition


COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



BEIGE



OCRE



BLANCO

ICARIA BLANCO

	60x120cm   24"x48" RECTIFIED	37x75cm   15"x30"	60x60cm   24"x24" RECTIFIED	60x60cm   24"x24" RECTIFIED <b>2OUT</b>
BEIGE	CANSES	CAL3ES	CA5FBS	CAN6BS
BLANCO	CANSES	CAL3ES	CA5FBS	CAN6BS
OCRE	CANSGS	CAL3GS	CA5FCS	CAN6CS

INOUT



ICARIA OCRE



INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haus- halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SUPER RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAJO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAJO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

EUROPALET											
SIZE	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt	
60x60cm   24"x24"	4	1,44	29,16	2,78	20,25	73	144	36	51,84	1.070,00	

INOUT

KIBO  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



# KIBO collection

PORCELÁNICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

INOUT CM — ● ● ● ●

FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

60x60cm  
24"x24"

También disponible en | Also available in |  
Aussi disponible en | Auch verfügbar in |

25x75cm | 10"x30"

Colores | Colors:

BEIGE, BLANCO, GRIS

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



BEIGE



GRIS


Stn  
CERAMICA



KIBO GRIS

INOUT

KIBO BEIGE

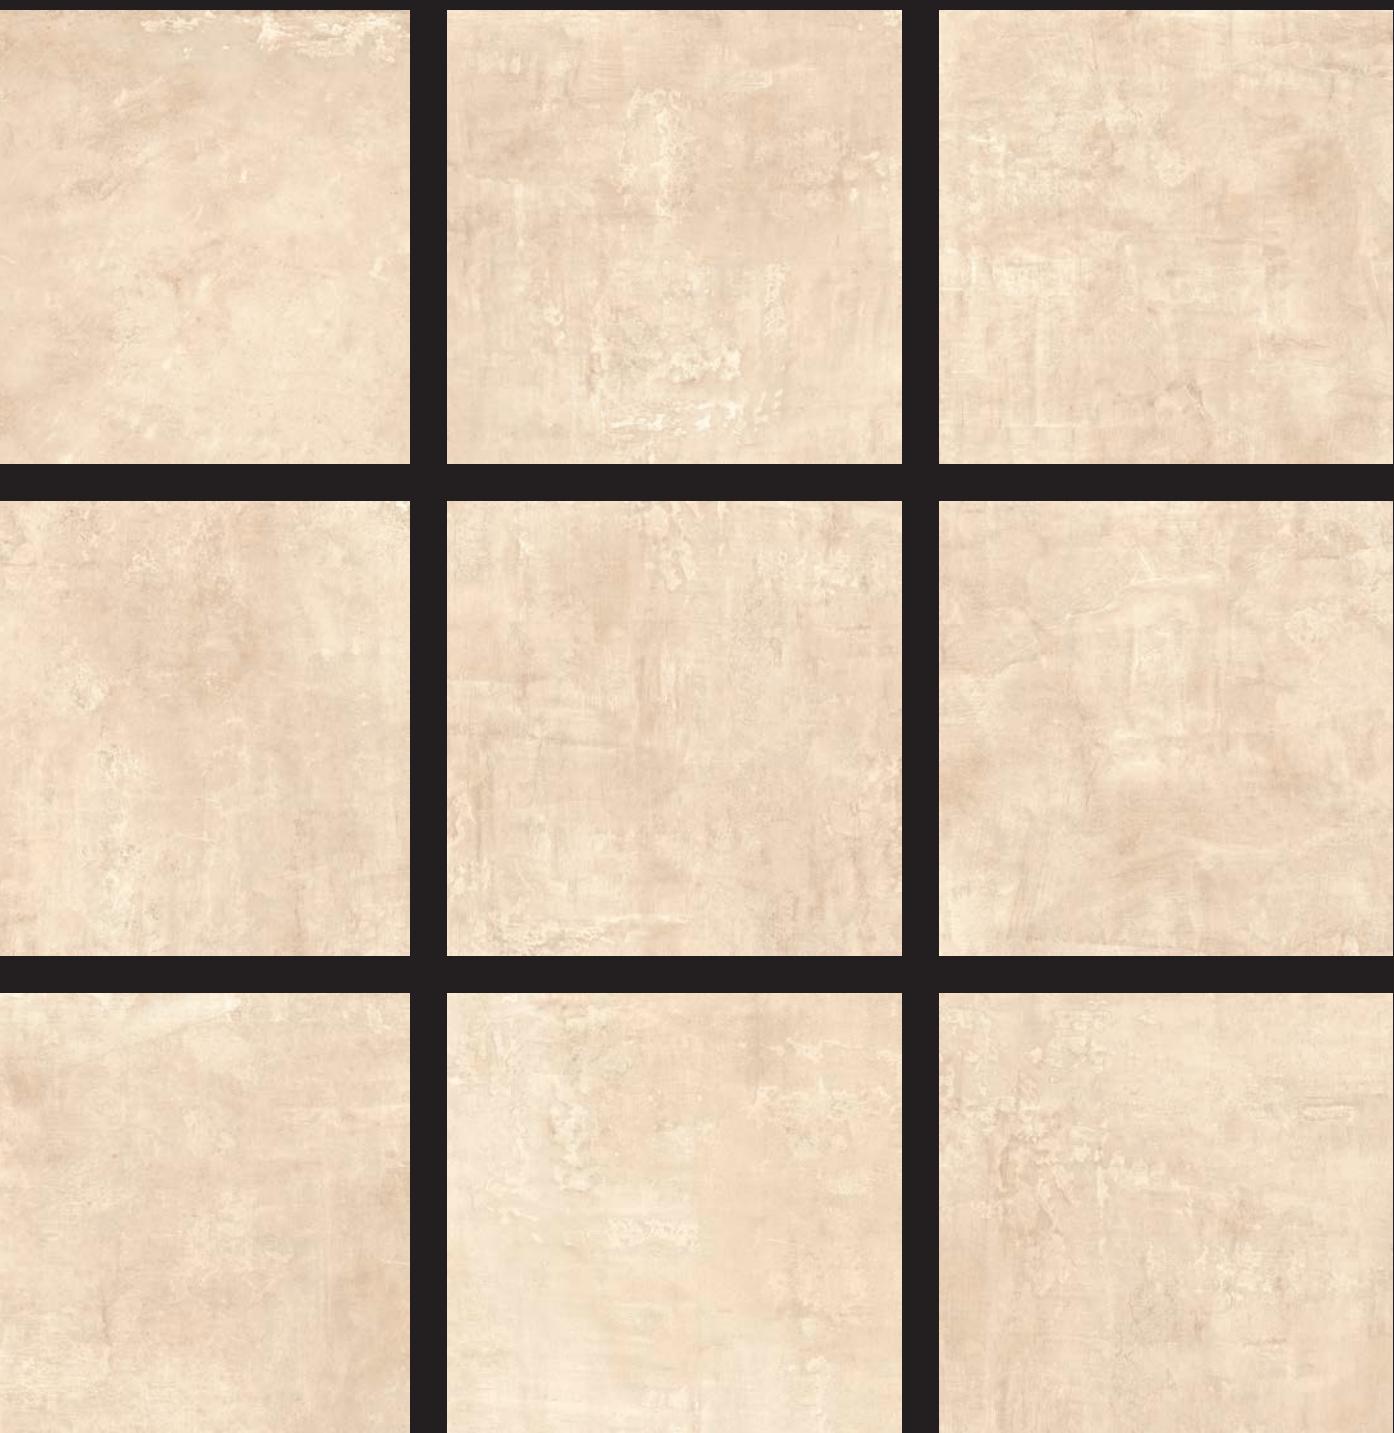

BEIGE	VA6PBS
GRIS	VA6PBS

INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT : säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT; haus- halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SILIP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAVO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

SIZE	EUROPALET									
	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt
30x150cm   12"x60" RECT.	3	1,34	28,57	2,23	21,23	73	126	42	56,51	1.220,00
23x120cm   9"x47"	4	1,12	22,22	3,58	19,87	83	216	54	60,39	1.220,00
15x90cm   6"x36"	9	1,22	22,29	7,41	19,20	73	432	48	58,32	1.090,00

INOUT

KIMBERLEY  
collection

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



# KIMBERLEY

collection

PORCELÁNICO | PORCELAINE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG




FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE



30X150cm | 12"x60"  
RECTIFIED



23X120cm | 9"x47"



15X90cm | 6"x36"

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



BLANCO



FRESNO



ROBLE



NOGAL



KIMBERLEY FRESNO

	30x150cm   12"x60" RECTIFIED	23x120cm   9"x47"	15x90cm   6"x36"
BLANCO	CAN3ES	VAB5ES	CAJ4ES
FRESNO	CAN3ES	VAB5ES	CAJ4ES
NOGAL	CAN3IS	VAB5JS	CAJ4IS
ROBLE	CAN3GS	VAB5GS	CAJ4IS

INOUT

KIMBERLEY NOGAL



INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haushalts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SILIP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAJO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAJO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

EUROPALET										
SIZE	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt
60x60cm   24"x24" RECT.	4	1,41	28,47	2,82	20,11	73	144	36	50,98	1.045,00

INOUT

**MEDICI**  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



# MEDICI collection

PORCELANICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

60x60cm  
24"x24"  
RECTIFIED

También disponible en | Also available in |  
Aussi disponible en | Auch verfügbar in |  
60x60cm 2OUT | 24"x24" 2OUT  
RECTIFIED

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN




NATURAL

MEDICI NATURAL



INOUT

MEDICI NATURAL

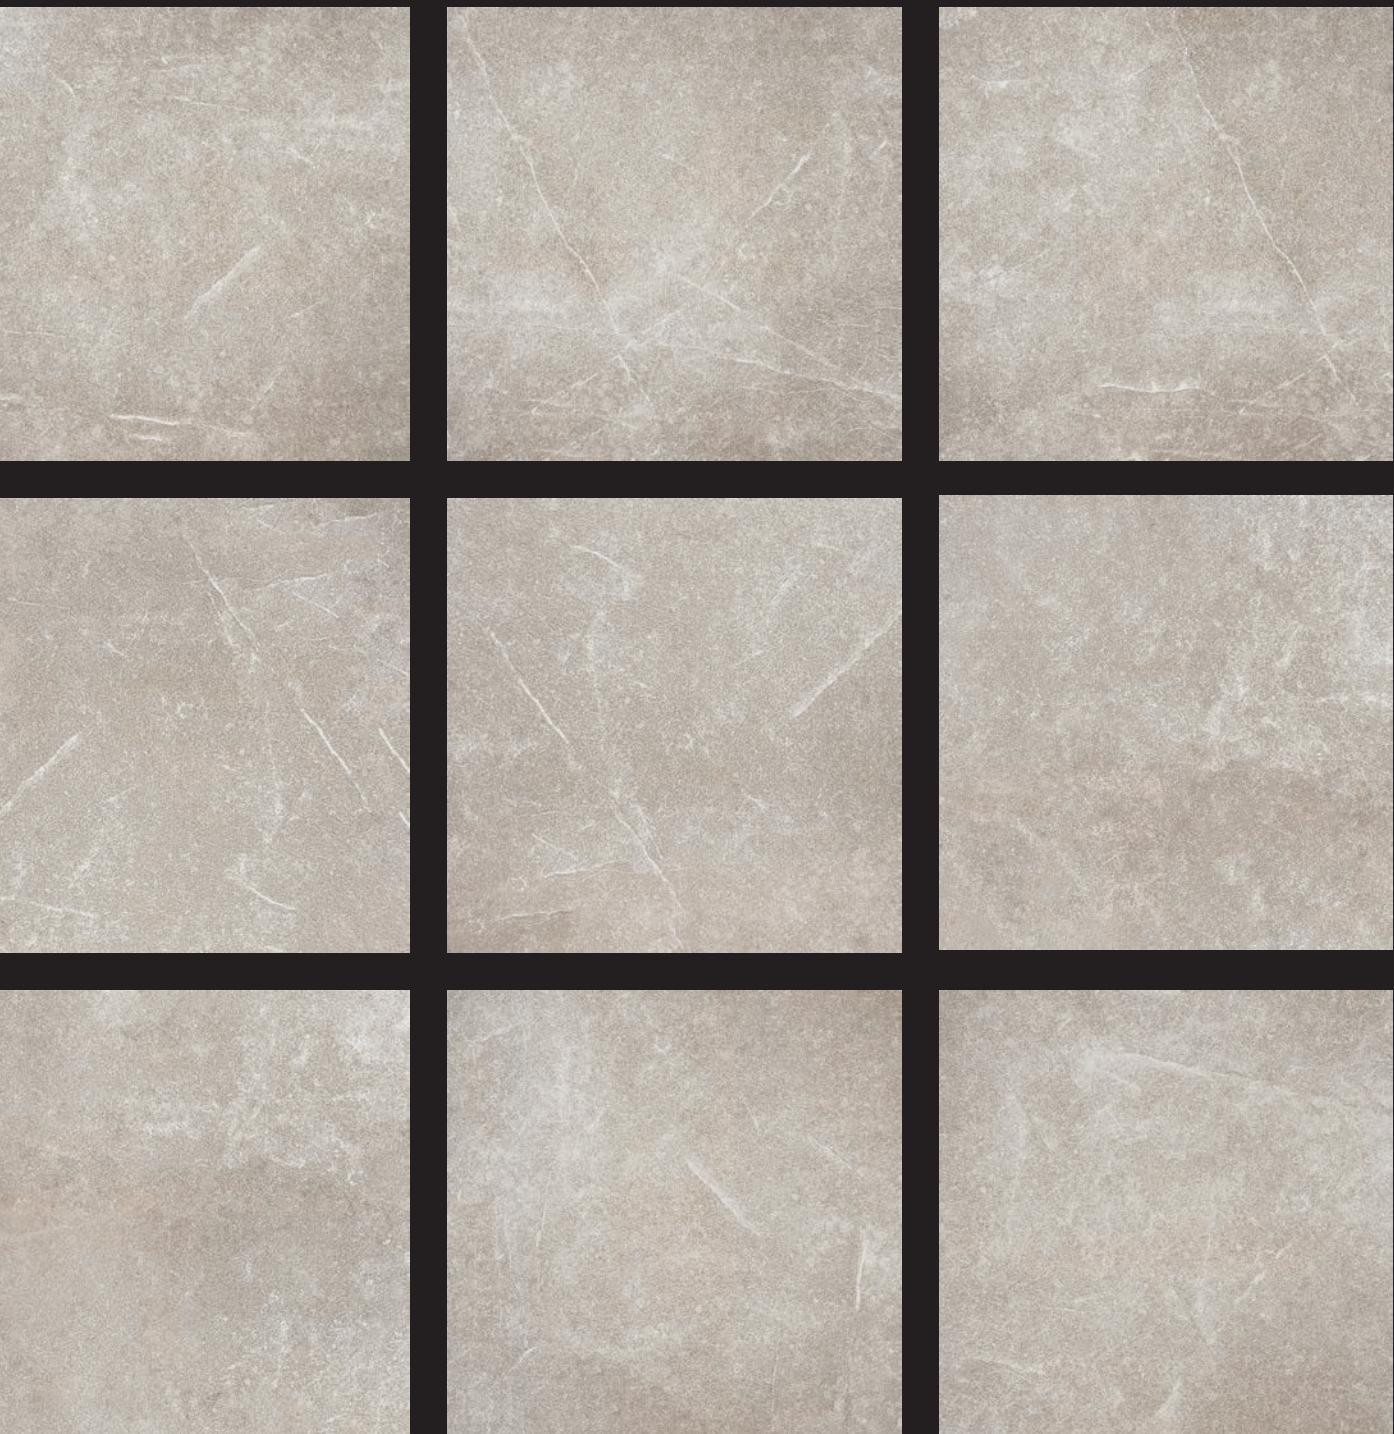

INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haushalts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SILIP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63



Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur



Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege



Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

EUROPALET										
SIZE	Pcs/bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt
23x120cm   9"x47"	4	1,12	22,22	3,58	19,87	82	216	54	60,39	1.220,00
15x90cm   6"x36"	9	1,22	22,29	7,41	19,20	73	432	48	58,32	1.090,00

INOUT

MIKENO  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.  
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6  
12520, Nules (Castellón), España  
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785  
stnceramica@stnceramica.es  
www.stnceramica.es



# MIKENO collection


PORCELÁNICO | PORCELAINE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE



23X120cm | 9"x47"



15X90cm | 6"x36"

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



ASH



GREY



HONEY



AUTUMN



MIKENO HONEY

	23x120cm   9"x47"	15X90cm   6"x36"
ASH	VAB5ES	CAJ4ES
AUTUMN	VAB5GS	CAJ4IS
GREY	VAB5ES	CAJ4ES
HONEY	VAB5GS	CAJ4IS



MIKENO GREY

INOUT

**INOUT**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT : säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT; haus- halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SUPER RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63



Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur



Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege



Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich



Mantiene todas las propiedades inalterables en el tiempo  
Maintains characteristics in time  
Conservent toutes ces propriétés dans le temps. Inaltérable  
Behält dauerhaft alle seine Eigenschaften



Es anti-hielo e ignífugo  
Anti freeze and fireproof  
Dalles résistantes au gel et ignifugés  
Frostfester und nicht brennbar



Resiste a los agentes químicos y atmosféricos  
Chemical and atmospheric resistant  
Résistantes aux agents chimiques et atmosphériques  
Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit gegen

SIZE	EUROPALET									
	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt
60x120cm   24"x48" RECT.	2	1,43	28,75	1,40	20,13	73	80	40	57,12	1.170,00
60x60cm   24"x24" RECT.	4	1,41	28,47	2,82	20,11	73	144	36	50,98	1.045,00
30x60cm   12"x24"	7	1,26	22,92	5,56	18,19	73	336	48	60,48	1.120,00

**INOUT****MOONSTONE**  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



# MOONSTONE

collection

PORCELÁNICO | PORCELAINE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



**INOUT** XXL MR — ● ● ● R

FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE


60x120cm  
24"x48"  
**RECTIFIED**

60x60cm  
24"x24"  
**RECTIFIED**

30x60cm  
12"x24"

También disponible en | Also available in |  
Aussi disponible en | Auch verfügbar in |  
33,3x90cm | 13"x36" **RECTIFIED**  
25x50cm | 10"x20"

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



MOONSTONE BEIGE | MOONSTONE NOCE



	60x120cm   24"x48" <b>RECTIFIED</b>	60x60cm   24"x24" <b>RECTIFIED</b>	30x60cm   12"x24"
BEIGE	CAN5ES	CA5FBS	VA5CBS
NOCE	CAN5GS	CA5FCS	VA5CDS
PEARL	CAN5ES	CA5FBS	VA5CBS

**INOUT**

MOONSTONE PEARL



**INOUT**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haus- halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SUlip RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAVO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO. (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63



Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur



Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege



Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

SIZE	Pcs/bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Epít	bx/Epít	m <sup>2</sup> /Epít	Kg/Epít	EUROPALET	
23x120cm   9"x47" RECT.	4	1,08	21,94	3,68	20,20	82	216	54	58,59	1.205,00		
15x90cm   6"x36"	9	1,22	22,29	7,41	19,20	73	432	48	58,32	1.090,00		

**INOUT****RIGEL**  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



CERAMICA

SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.

Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6

12520, Nules (Castellón), España

Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785

stnceramica@stnceramica.es

www.stnceramica.es



# RIGEL collection

PORCELÁNICO | PORCELANA | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG




INOUT XXL WD — ● ● ● R

FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE



23X120cm | 9"x47"  
RECTIFIED



15X90cm | 6"x36"

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



GREY



ROBLE



WALNUT



NOGAL



RIGEL GREY

	23x120cm   9"x47" RECTIFIED	15x90cm   6"x36"
GREY	VAH4ES	CAJ4ES
NOGAL	VAH4GS	CAJ4IS
ROBLE	VAH4GS	CAJ4GS
WALNUT	VAH4ES	CAJ4GS

INOUT

RIGEL WALNUT



**INOUT**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT : säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT; haus- halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SUPER RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAJO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAJO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

EUROPALET											
SIZE	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt	
60x120cm   24"x48" RECT.	2	1,43	28,75	1,40	20,13	73	80	40	57,12	1.170,00	

**INOUT****ROCKART collection**

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.  
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6  
12520, Nules (Castellón), España  
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785  
stnceramica@stnceramica.es  
www.stnceramica.es



# ROCKART collection

PORCELANICO MASA COLOREADA | COLOR BODY PORCELAIN | GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉE | EINGEFÄRBTES FEINSTEINEZUG



FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

60x120cm  
24"x48"  
RECTIFIED

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



PEARL



GRAPHITE



ROCKART PEARL


60x120cm | 24"x48"  
RECTIFIED

GRAPHITE

YA5N5A

PEARL

YA2N5A

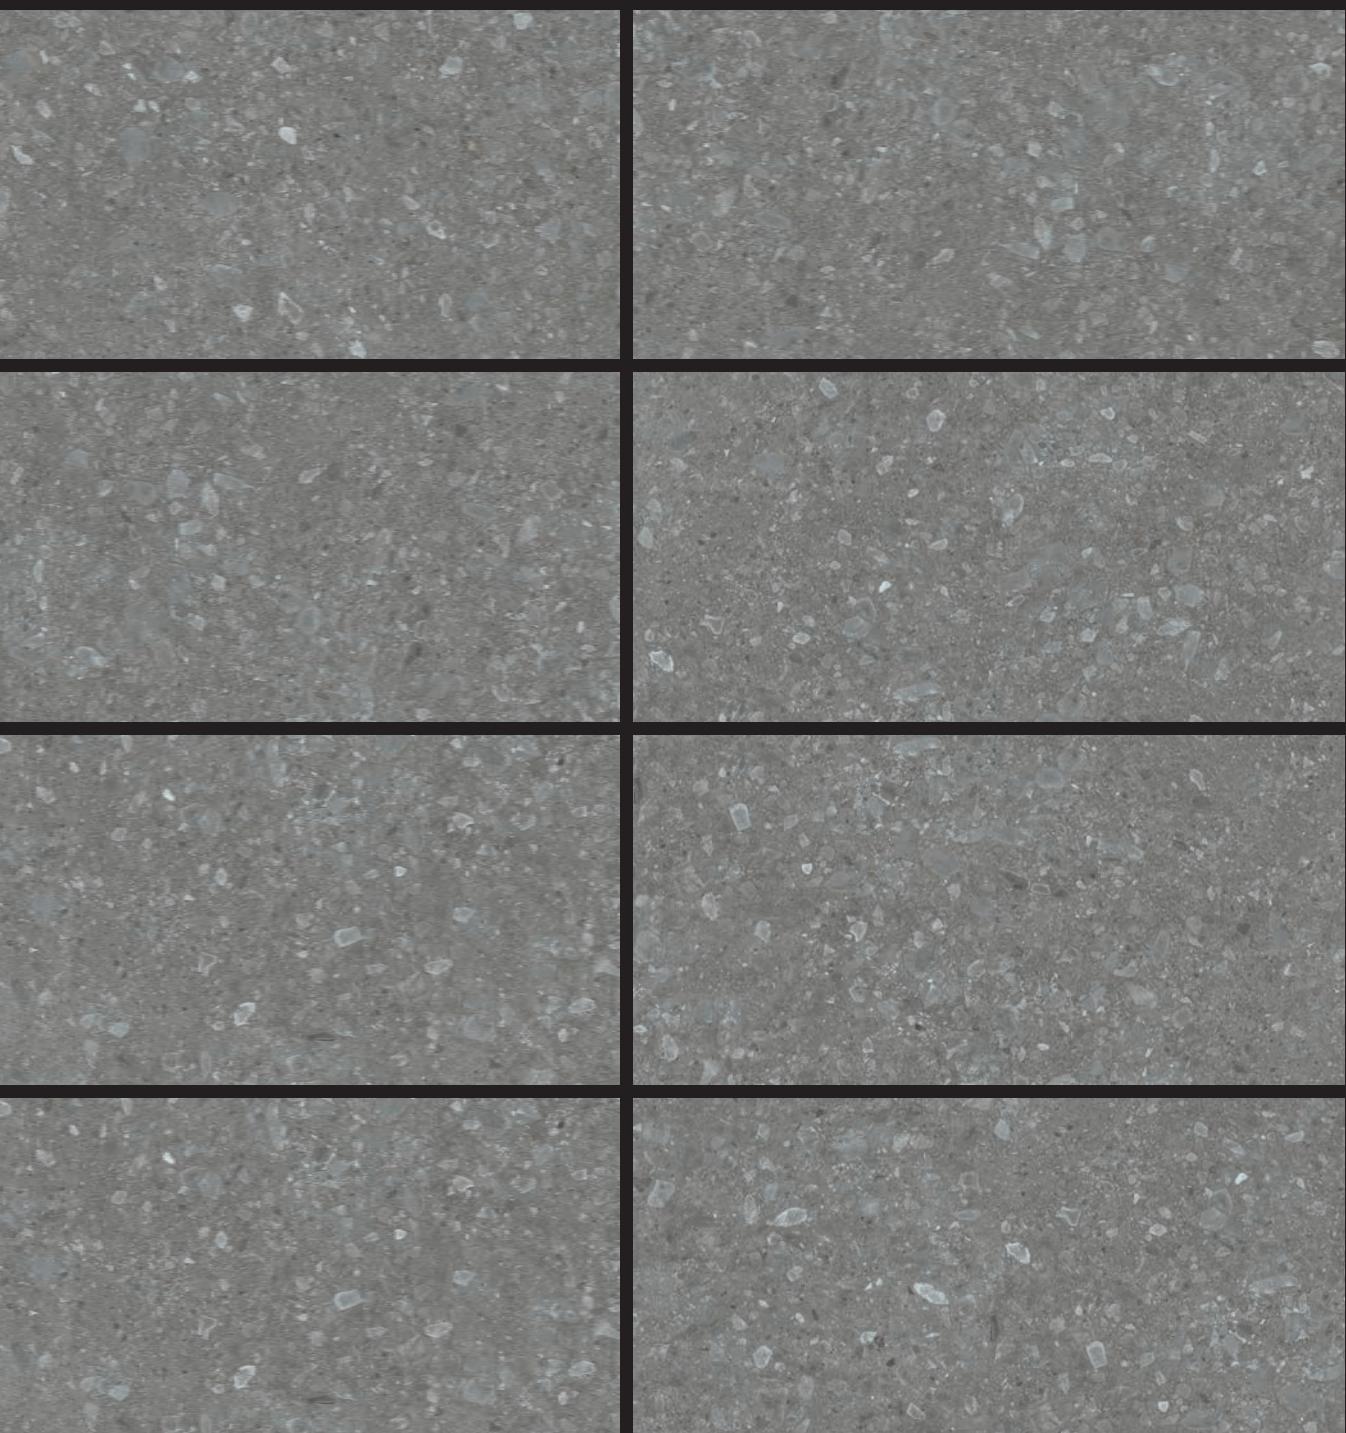

ROCKART GRAPHITE

INOUT

INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haus- halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SILIP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

EUROPALET										
SIZE	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt
100x100cm   40"x40" RECT.	2	1,98	44,16	1,00	22,31	109	56	28	47,52	1.080,00
60x120cm   24"x48" RECT.	2	1,43	28,75	1,40	20,13	73	80	40	57,12	1.170,00
60x60cm   24"x24" RECT.	4	1,41	28,47	2,82	20,11	73	144	36	50,98	1.045,00
30x60cm   12"x24"	7	1,26	22,92	5,56	18,19	73	336	48	60,48	1.120,00

INOUT

ROCKSTONE  
collection

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.  
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6  
12520, Nules (Castellón), España  
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785  
stnceramica@stnceramica.es  
www.stnceramica.es



# ROCKSTONE collection

PORCELANICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAMIQUE | FEINSTEINZEUG



INOUT XXL MR - ● ● ● R

FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

100x100cm  
40"x40"  
RECTIFIED

30x60cm  
12"x24"

60x120cm  
24"x48"  
RECTIFIED

60x60cm  
24"x24"  
RECTIFIED

También disponible en | Also available in |  
Aussi disponible en | Auch verfügbar in |  
33,3x90cm | 13"x36" RECTIFIED  
20x60cm | 8"x24"

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



BEIGE



NOCE



PEARL



ROCKSTONE NOCE

	100x100cm   40"x40" RECTIFIED	60x120cm   24"x48" RECTIFIED	60x60cm   24"x24" RECTIFIED	30x60cm   12"x24"
BEIGE	CAM7ES	CAN5ES	CA5FBS	VA5CBS
NOCE	CAM7GS	CAN5GS	CA5FCS	VA5CDS
PEARL	CAM7ES	CAN5ES	CA5FBS	VA5CBS

INOUT

ROCKSTONE PEARL



**INOUT**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haus- halts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SUPER RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

SIZE	Pcs/bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Epít	bx/Epít	m <sup>2</sup> /Epít	Kg/Epít
30x150cm   12"x60" RECT.	3	1,34	28,57	2,23	21,23	73	126	42	56,51	1.220,00
23x120cm   9"x47" RECT.	4	1,08	21,94	3,68	20,20	82	216	54	58,59	1.205,00

**INOUT**
**SABIK**  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.  
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6  
12520, Nules (Castellón), España  
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785  
stnceramica@stnceramica.es  
www.stnceramica.es



# SABIK collection

PORCELANICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

INOUT XXL WD — ● ● ● R

FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE



30X150cm | 12"x60"  
RECTIFIED



23X120cm | 9"x47"  
RECTIFIED

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



WHITE



GREY



NATURAL



MIEL

Stn  
CERAMICA



SABIK MIEL

	30x150cm   12"x60" RECTIFIED	23x120cm   9"x47" RECTIFIED
GREY	CAN3ES	VAH4ES
MIEL	CAN3IS	VAH4IS
NATURAL	CAN3GS	VAH4GS
WHITE	CAN3ES	VAH4ES

INOUT

SABIK NATURAL



INOUT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT : säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haushalts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SILP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63



Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur



Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege



Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich



EUROPALET										
SIZE	Pcs /bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m <sup>2</sup> /Eplt	Kg/Eplt
30x150cm   12"x60" RECT.	3	1,34	28,57	2,23	21,23	73	126	42	56,51	1.220,00
23x120cm   9"x47"RECT.	4	1,08	21,94	3,68	20,20	82	216	54	58,59	1.205,00
23x120cm   9"x47"	4	1,12	22,22	3,58	19,87	83	216	54	60,39	1.220,00
15x90cm   6"x36"	9	1,22	22,29	7,41	19,20	73	432	48	58,32	1.090,00

INOUT

TACORA  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.  
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6  
12520, Nules (Castellón), España  
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785  
stnceramica@stnceramica.es  
www.stnceramica.es



# TACORA collection

PORCELÁNICO | PORCELAINE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE




30X150cm | 12"x60"  
RECTIFIED



23X120cm | 9"x47"  
RECTIFIED



23X120cm | 9"x47"



15X90cm | 6"x36"

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



BEIGE



CAMEL



BROWN



WHITE



GREY



TACORA CAMEL



	30x150cm   12"x60" RECTIFIED	23x120cm   9"x47" RECTIFIED	23x120cm   9"x47"	15x90cm   6"x36"
BEIGE	CAN3GS	VAH4GS	VAB5GS	CAJ4GS
CAMEL	CAN3GS	VAH4GS	VAB5GS	CAJ4IS
BROWN	CAN3KS	VAH4JS	VAB5KS	CAJ4JS
GREY	CAN3ES	VAH4ES	VAB5ES	CAJ4GS
WHITE	CAN3ES	VAH4ES	VAB5ES	CAJ4ES

INOUT

TACORA BROWN



**INOUT**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST		STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFGNAHME
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von hoher konzentration
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haushalts- und swimmingpoolprodukte
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SUPER RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAJO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)
ENSAJO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffizient (DCOF)
		ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

Antideslizante con una suave y agradable textura  
Anti slip with a soft and pleasant texture  
Antidérapant avec une texture douce et agréable  
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

Fácil limpieza y mantenimiento  
Easy cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien faciles  
Einfache Reinigung und Pflege

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior  
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside  
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.  
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

EUROPALET										
SIZE	Pcs/bx	m <sup>2</sup> /bx	Kg/bx	Pcs/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Height	Pcs/Epít	bx/Epít	m <sup>2</sup> /Epít	Kg/Epít
60x60cm   24"x24" RECT.	4	1,41	28,47	2,82	20,11	73	144	36	50,98	1.045,00
60x60cm   24"x24" 2OUT	2	0,71	27,60	1,41	38,84	73	72	36	25,49	1.010,00

**INOUT****VERMONT**  
collection

## PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

## A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

## REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

## RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.  
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6  
12520, Nules (Castellón), España  
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785  
stnceramica@stnceramica.es  
www.stnceramica.es



# VERMONT collection

PORCELÁNICO | PORCELANA | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



INOUT

ST

-

Globe

Star

Snowflake

R

FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

60x60cm  
24"x24"  
RECTIFIED

60x60cm  
24"x24"  
RECTIFIED  
**20UT**  
Outdoor solution

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



MULTICOLOR




RUST



INOUT

MULTICOLOR	60x60cm   24"x24" RECTIFIED	60x60cm   24"x24" RECTIFIED <b>20UT</b> Outdoor solution
RUST	CAS5FCS	CAN6CS

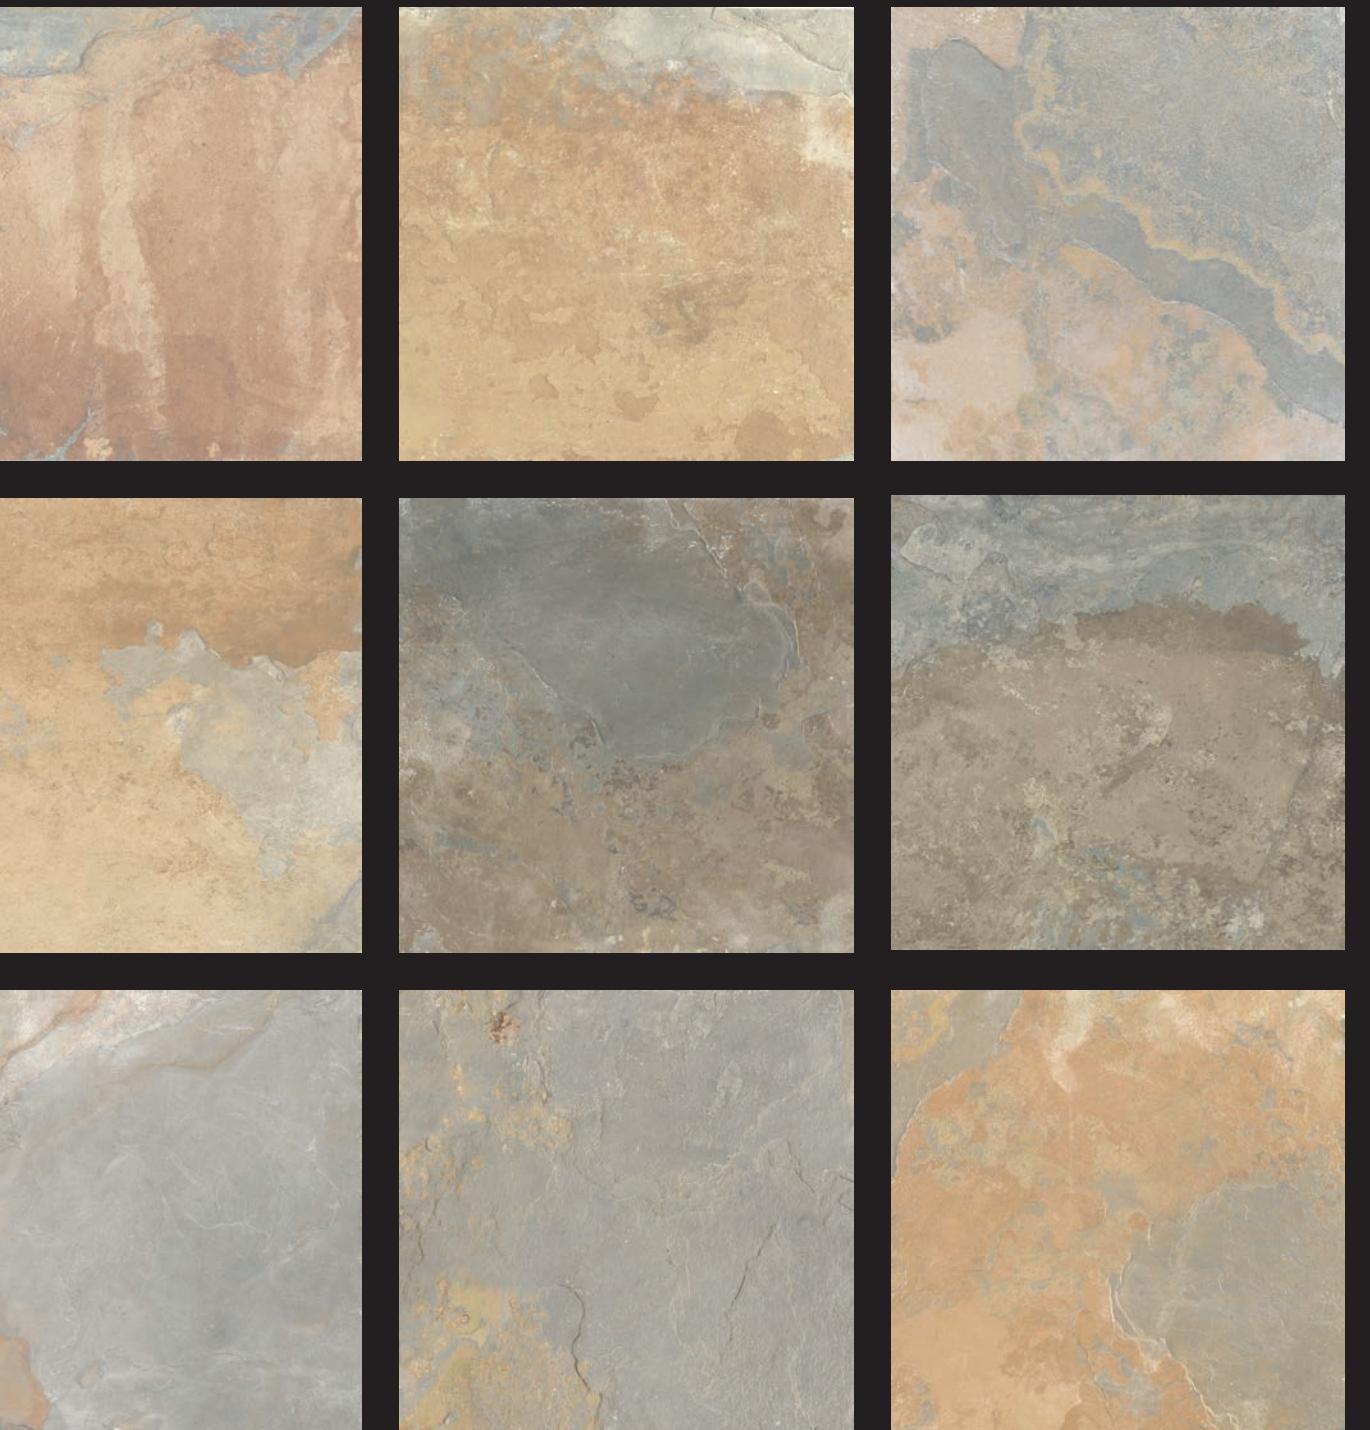

VERMONT RUST